



E-TRANSIT PODVOZEK CENÍK

2–3místný plně elektrický vůz (jednokabina)



**JIŽ ZA 889 000 Kč
BEZ DPH**

1 075 690 Kč s DPH
v rámci zvýhodněné nabídky



**FINANCOVÁNÍ
FORD CREDIT
S ÚROKEM 0 %**



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Ford Protect 5 let / 150 000 km vč.
zajištění mobility až na 5 dní, na
vysokonapěťový akumulátor a
komponenty platí prodloužená záruka
8 let / 160 000 km

CENÍK

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

E-TRANSIT PODVOZEK (ZADNÍ POHON)

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Rozvor	Výkon	Akumulátor	Dojezd dle WLTP (km)* (BASE 350 / TREND 350 / 425)	BASE 350	TREND 350	TREND 425
L3	184 k (135 kW)	68 kWh	230 / 230 / 225	1 044 300 (1 263 603)	1 087 300 (1 315 633)	1 133 700 (1 371 777)
	269 k (198 kW)	68 kWh	- / 230 / 225	-	1 151 000 (1 392 710)	1 197 500 (1 448 975)
L4	184 k (135 kW)	68 kWh	229 / 229 / 223	1 064 300 (1 287 803)	1 107 300 (1 339 833)	1 153 700 (1 395 977)
	269 k (198 kW)	68 kWh	- / 229 / 223	-	1 171 000 (1 416 910)	1 217 500 (1 473 175)

i *Dojezd je uveden pro provedení s příplatkovým valníkem z výroby dle WLTP v kombinovaném režimu.
L3 – dlouhý rozvor, L4 – dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Standardně 3místný vůz, volitelně 2místný vůz.
Verze 350 – vůz kategorie N1 s max. přípustnou hmotností 3 500 kg, verze 425 – vůz kategorie N2 s max. přípustnou hmotností 4 250 kg.
Verze HDT (Heavy Duty Truck) E-Transit – emisní norma kategorie HDT s maximální čelní plochou přestavby 8 m². Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční hmotnost 2380 kg a velikost přestavby dané zvolenou normou. Za splnění požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úpravcem vozu.
Vůz je vybaven automatickou převodovkou. Uvedená kapacita akumulátoru 68 kWh je využitelná. Instalovaná kapacita je 76 kWh.
Všechny ceny jsou platné od 21. 8. 2026, jsou uvedeny v Kč a zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Doporučené i zvýhodněné ceny platí u participujících autorizovaných partnerů Ford do 30. 9. 2026 nebo do odvolání. Zvýhodněná cena platí pro E-Transit Podvozek s jednokabinou 350 L3 Base 135kW 68 kWh se zadním pohonem. Individuální nabídku financování, včetně nabídky pro podnikatele, vám připraví autorizovaný prodejce vozů Ford. Datum vydání: 21. 8. 2026
Ford Credit úvěr 0 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 9. 2026. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

Aplikace Ford

Propojte svůj Ford s telefonem a získejte ještě více.

Funkce vzdáleného ovládání vozidla
Neztrácejte čas hledáním klíčů a přímo z telefonu vozidlo odemkněte, zamkněte nebo i nastartujte.

Lokalizátor vozidla
Mějte jistotu, že je vaše vozidlo tam, kde má být. Na mapě si zobrazíte jeho přesnou polohu.

Přehled o stavu vozidla
Nešpiňte si ruce. Dojezd, stav provozních kapalin i tlak v pneumatikách zjistíte pohodlně přímo v aplikaci Ford.

Správa elektromobility
Pro elektromobily je aplikace Ford nepostradatelná. Sledujte dojezd, nabíjení a nastavte si časy odjezdů včetně temperování kabiny.

Plánování servisu
Na servis se objednejte přes aplikaci Ford u svého autorizovaného partnera Ford, kteří předem budou mít informace o vašem voze.



Poznámka: Dostupnost funkcí aplikace Ford se může lišit v závislosti na modelu a verzi. Skutečný dojezd na nabití se může lišit v závislosti na vnějších podmínkách, teplotě, stylu jízdy, profilu trasy, údržbě vozidla, stáří a stavu trakčního akumulátoru. Skutečný dojezd na nádrž se může lišit. Dálkové startování je k dispozici pouze u vozidel s automatickou převodovkou.



MOTOR A DOJEZD

Elektromotor vozu E-Transit je umístěn mezi zadními koly a generuje točivý moment 430 Nm. K dispozici jsou dvě verze výkonu: 135 kW (184 k) a 198 kW (269 k). Všechny verze vozu E-Transit jsou vybaveny zadním pohonem pro maximální trakci plně zatíženého vozu.

E-Transit je dostupný s akumulátorem o využitelné kapacitě 68 kWh. Nabízí dojezd až 300 km* dle kombinovaného cyklu WLTP.

WLTP testovací cyklus umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci, avšak nepokrývá rozmanitý způsob úprav a využití užitkového vozu. Konzultujte s autorizovaným prodejcem Ford přibližný dojezd při vašem typickém využití vozu.

CHYTRÉ TECHNOLOGIE

Abyste ze svého E-Transitu získali to nejlepší, je vybaven chytrými technologiemi, mezi které patří např. standardní chytrý ukazatel dojezdu, jízdní režimy pro efektivitu v různých situacích či možnost přednastavení teploty kabiny a akumulátoru v době, kdy se vůz nabíjí. V kabině se nachází zásuvka, díky které můžete využít až 2,3 kW energie přímo z akumulátoru. Využití energie je monitorováno na dotykové obrazovce a lze jej nastavit tak, aby byl zachován dostatečný dojezd.




SNADNÉ NABÍJENÍ

E-Transit s 68kWh akumulátorem je vybaven 11kW palubní nabíječkou, pomocí které lze vůz nabít z 0 na 100 % za cca 8 hodin (wallbox 11 kW).

Pro občasné nabíjení na delších cestách je dostupné nabíjení stejnosměrným proudem, které umožňuje nabíjet příkonem až 115 kW, z 10 na 80 % za 37 minut**.

PŘEVOZ NÁKLADU

E-Transit nabízí vysokou míru praktičnosti typickou pro užitkové vozy Ford s mimořádnou nosností. E-Transit podvozek je skvělou volbou pro individuální přestavby podle požadavků zákazníků, nebo může být na přání vybaven hliníkovým eloxovaným valníkem se sklápnými bočnicemi, mříží oddělující kabinu a valník a vnitřní délkou ložné plochy až 4 235 mm.

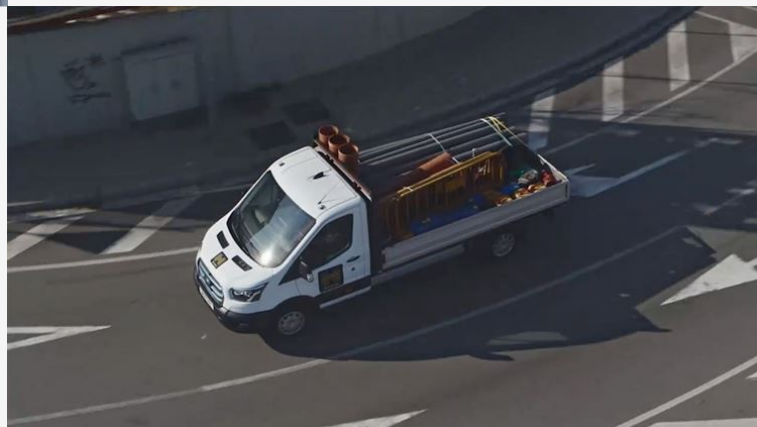

*Měřeno metodikou WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Dojezd vozu ovlivňuje nejen stáří akumulátoru, ale také netechnické faktory, jako např. jízdní styl, aktuální jízdní podmínky a údržba vozu. WLTP cyklus je testován při zhruba 30% využití nosnosti vozu a při venkovní teplotě 23 °C.

**Pro zachování kondice akumulátoru doporučujeme využívat nabíjení pomocí střídavého proudu (AC úroveň 2). Nadměrné používání rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) může urychlit degradaci akumulátoru. Vozy s 68kWh akumulátorem disponují DC nabíjením 115 kW.

Obrázky představují ilustrační vyobrazení vozu.

PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

Base

Hlavní prvky standardní výbavy:

- SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, rádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- Vestavěný modem 5G umožňující vzdálené ovládání vozu
- Systém Pre-Collision Assist – snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pruzích – varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- Funkce rozpoznávání dopravních značek
- Sledování bdělosti řidiče
- Přední parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera
- Vyhřívání čelní sklo
- Kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
- Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka
- Halogenové světlomety
- Automatické přepínání dálkových světlometů
- Přední a zadní mlhové světlomety
- Masky chladiče s 3 žebry v černo-modrém designu s chromovanou obvodovou lištou a dobíjecím portem
- Startovací tlačítko
- Startování na dálku a možnost přednastavení teploty kabiny
- Elektronická parkovací brzda
- Otočný volič převodovky E-Shifter s režimem L (Low) pro intenzivnější rekuperační brzdění
- Volitelné jízdní režimy (Normální, EKO a Kluzký povrch)
- Automatická klimatizace vpředu
- Elektricky ovládaná přední okna
- Vyhřívání volant
- Vyhřívání sedadla řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce
- Sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- 11 kW palubní nabíječka
- 16" ocelová kola

Trend

Navíc oproti výbavě Base:

- Celoplošné kryty kol
- Uzamykatelná příhrádka spolujezdce
- Sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou

Dále pouze pro verzi 425:

- Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí udržování uprostřed jízdního pruhu a funkcí Stop & Go
- Hlídkání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)
- Vestavěný navigační systém s online cloudovým připojením
- Elektricky sklopná vnější zrcátka

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

SADY TECHNOLOGY

☒ standardní výbava, ☐ nelze objednat, ☐ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	BASE	TREND
SADA TECHNOLOGY - Systém Pre-Collision Assist – snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo - Tempomat - Asistent pro jízdu v pruzích – varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu - Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost - Sledování bdělosti a pozornosti řidiče - Přední parkovací senzory - Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu - Přední mlhové světlomety Pozn.: nelze pro verze 425		☒	☒ / -
SADA TECHNOLOGY PREMIUM navíc oproti Sadě Technology - Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí udržování uprostřed jízdního pruhu a funkcí Stop & Go - Elektricky sklopná vnější zrcátka - Hlídkání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) - Vestavěný navigační systém s online cloudovým připojením, rozšířený o aktuální informace o dopravě a bodech zájmů (předplatné Connected Nav je zdarma na 1 rok od počátku záruky vozu, po vypršení zkušební verze budou některé funkce zpoplatněny) Pozn.: standardně pro verze 425, Sadu Technology Premium jde zvolit i v kombinaci s dlouhými rameny zrcátek BSDBD, ale je nutné do objednávky přidat pouze el. ovládaná a vyhřívána zrcátka BSHDJ (ve voze tak nebude funkce sklápění zrcátek); pro E-Transit 425 parkovací kamera bez funkce asistenta připojení přívěsu	DBCAT	30 000 (36 300)	☒ / 30 000 (36 300)

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA

	BASE	TREND
Propojené služby Ford - vestavěný modem s připojením 5G - vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace Ford - online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem) - možnost rozšířené konektivity díky předplatným Ford	✓	✓
Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem – autorádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu	✓	✓

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	BASE	TREND
Automatická klimatizace vpředu		✓	✓
Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro 350		✓	✓ / -
Zdvojená baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro verze 425	HTAAC	5 000 (6 050)	✓ / 5 000 (6 050)
Zdvojená baterie H8 AGM 95 Ah; cena před lomítkem pro 350, cena za lomítkem pro 425	HTAAZ	7 200 (8 712)	7 200 (8 712) / 4 200 (5 082)
Halogenové světlomety		✓	✓
Denní svícení		✓	✓
Automatické přepínání dálkových světlometů		✓	✓
MLhové světlomety vpředu a vzadu		✓	✓
Bixenonové světlomety s LED denním svícením a statickými odbočovacími světly	JBBAC	-	16 000 (19 360)
Odbočovací světla statická	JBDAR	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Digitální tachograf, nutno kombinovat se zdvojenou baterií, není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze; standardně pro 425	HDKAD	21 000 (25 410)	✓ / 21 000 (25 410)
Startovací tlačítko		✓	✓
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče	CBGAL	7 500 (9 075)	7 500 (9 075)
Startování na dálku a možnost přednastavení teploty		✓	✓
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		✓	✓
Dvojité zamykání, zapouzdřené zámky	CBAAM	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Automatické zamykání po rozjezdu		✓	✓
Jeden sklopný klíč, jeden s pevným dřikem bez dálkového ovládání		✓	✓
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání	CBFAJ	-	500 (605)
Konfigurovatelné zamykání 1		✓	✓
Konfigurovatelné zamykání 7	CB4AH	1 000 (1 210)	-
Obvodový alarm	HNAAD	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Volitelné jízdní režimy (Normální / EKO / Kluzký povrch)		✓	✓
Otočný volič převodovky E-Shifter s režimem L (Low) pro intenzivnější rekuperační brzdění		✓	✓

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	BASE	TREND
Funkce řízení zrychlení	C7JAB	1 400 (1 694)	1 400 (1 694)
Omezovač rychlosti na 90 km/h; standardně jen pro 425		-	✔ / -
Omezovač rychlosti na 100 km/h; standardně jen pro 350		✔	✔ / -
6m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3 / Typ 2) – 3fázový, 32 A		✔	✔
12,5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3 / Typ 2) – 3fázový, 32 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel)	HTSAH	6 250 (7 563)	6 250 (7 563)
Nabíjecí kabel pro nabíjení z domácí zásuvky 230 V (Režim 2) (nahrazuje standardní nabíjecí kabel)	HTSAB	3 500 (4 235)	3 500 (4 235)
Bez nabíjecího kabelu		S	S
6m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3 / Typ 2) – 3fázový, 32 A	HTSAG	0	0
Palubní nabíječka AC 11 kW		S	S

BEZPEČNOST

	Obj. kód	BASE	TREND
Airbag řidiče		✔	✔
Airbag spolujezdce, vypínatelný	CPHAB	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Elektronický stabilizační systém ESP – vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✔	✔
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce		✔	✔
Pokročilý systém sledování bdělosti řidiče		✔	✔

INTERIÉR

	Obj. kód	BASE	TREND
Podélně a výškově nastavitelný a vyhřívaný volant ve vinylu Sensico		✔	✔
8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít		✔	✔
Elektronická parkovací brzda		✔	✔
Stropní konzole vpředu		✔	✔
Zavíratelná schránka před spolujezdcem		✔	-
Uzamykatelná schránka před spolujezdcem		-	✔
Zásuvka 230 V/400 W; pro 350 obsahuje navíc zdvojenou baterii H7 AGM 80 Ah Pozn.: cena před lomítkem pro 350, cena za lomítkem pro 425	J3EAC	7 200 (8 712)	7 200 (8 712) / 4 500 (5 445)
Palubní napájení Pro Power Onboard 2,3 kW – 230V zásuvka v kabině řidiče; nutno kombinovat se zdvojenou baterií	J3EAJ	35 000 (42 350)	35 000 (42 350)
2 × USB konektor v kabině řidiče (1 typu A, 1 typu C)		✔	✔
2 × 12V zásuvka v kabině řidiče		✔	✔
Kuřácká sada	B5AAB	600 (726)	600 (726)

Sady sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	BASE	TREND
Sada sedadel 8A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívaný volant			
Sada sedadel 3A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFBA	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Sady sedadel s jednosedadlem spolujezdce	Obj. kód	BASE	TREND
Sada sedadel 7 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, vyhřívaný volant	BVFAH	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Sada sedadel 2 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFAC	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)
EXTERIÉR			
	Obj. kód	BASE	TREND
Maska chladiče s 3 žebry v černo-modrém designu s chromovanou obvodovou lištou a dobíjecím portem			
Nízká střecha			
Vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače			
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením			
Tónovaná skla			
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, nelze pro verze 425			/ -
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka; nelze kombinovat s dlouhými rameny zrcátek, standardně pro verze 425, na přání také dostupné v Sadě Technology Premium	BSHBJ	2 000 (2 420) /	/ 2 000 (2 420) /
Krátká ramena zrcátek			
Dlouhá ramena zrcátek; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky	BSDBD	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zesílená přední náprava			
Hliníkový eloxovaný valník bez sloupků v rozích, sklopné bočnice, široký, s mříží mezi kabinou a valníkem	A9CAX	103 400 (125 114)	103 400 (125 114)
Lapače nečistot vpředu	A3EAB	1 250 (1 513)	1 250 (1 513)
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny ke konci ceníku)		0	0
Metalický lak a speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		19 800 (23 958)	19 800 (23 958)
Speciální nemetalické lakování SVO (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)		20 000 (24 200)	20 000 (24 200)

KOLA

	Obj. kód	BASE	TREND
Ocelová kola 6.5x16", pneumatiky o rozměru 235/65 R16		✓	✓
Celoplošné kryty kol		-	✓
Rezervní ocelové kolo	D17AD	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Sada na opravu pneumatik; nelze s rezervním ocelovým kolem	AHTAB	0	0
Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, sady na opravu pneumatik		✓	✓
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓	✓

SVO VÝBAVA

	Obj. kód	BASE	TREND
Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou	JRSAB	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěřovou ochranu baterie, nutno kombinovat se zdvojenou baterií H8 AGM, výbavu nelze s 230V zásuvkou	JZXAD	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Obj. kód	Cena bez DPH (cena včetně DPH)
Čistící sada pro interiér vozidla	2753112	1 283 (1 552)
Čistící sada pro exteriér vozidla	2753114	1 424 (1 723)
ACTIVline potah sedadel na jakékoli samostatné sedadlo	2578783	1 880 (2 275)
ACTIVline potah sedadel na jakékoli dvojsedadlo	2578781	3 490 (4 223)

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, na vysokonapěťový akumulátor a komponenty platí základní záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	✓
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 8 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní (na vysokonapěťový akumulátor a komponenty platí základní záruka 8 let / 160 000 km)	16 800 (20 328)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	7 661 (9 270)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let + spotřební díly 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	33 083 (40 030)

 Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford. Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Projevte vašeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY (MM)

	L3 H1	L4 H1
Celková délka	6 022	6 579
Celková šířka vč. zrcátek (krátká ramena/ dlouhá ramena)	2 474 / 2 746	2 474 / 2 746
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky (krátká ramena/dlouhá ramena)	2 112 / 2 119	2 112 / 2 119
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek a valníků	2 052	2 052
Celková výška (maximální)	2 257	2 257
Přední převis	1 023	1 023
Rozvor	3 954	3 954
Zadní převis	1 045	1 602
Výška podlahy/rámu podvozku	760	777
Vzdálenost zadní části kabiny od středu přední nápravy	1 407	1 407
Vzdálenost zadní části kabiny od středu zadní nápravy	2 547	2 547
Rozchod zadních kol (standardní)	1 743	1 743

Rozměry valníků (mm)*

Celková délka vozu (vč. valníků)	6 204	6 797
Celková šířka vozu (vč. valníků) bez vnějších zrcátek	2 098	2 098
Vnitřní šířka ložné plochy	2 038	2 038
Vnitřní délka ložné plochy	3 645	4 235



L3 = dlouhý rozvor, L4 = dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Veškeré rozměry jsou závislé na výrobních tolerancích, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi a nezahrnují další vybavení.
*Poznámka: Pro tyto rozměry platí výrobní tolerance +/- 50 mm. Při montáži nástaveb a prvků výbavy na přání musí být dodrženy požadavky uvedené v Příručce pro úpravy vozů Ford Transit (BEMM).

HMOTNOSTI (KG)

Verze 350	L3 H1 bez valníku	L3 H1 s valníkem	L4 H1 bez valníku	L4 H1 s valníkem
Max. hrubá nosnost (bez řidiče)	1299–1292	959–952	1282–1275	900–893
Min. pohotovostní hmotnost (bez řidiče)	2201–2208	2541–2548	2218–2225	2600–2607

Verze 425	L3 H1 bez valníku	L3 H1 s valníkem	L4 H1 bez valníku	L4 H1 s valníkem
Max. hrubá nosnost (bez řidiče)	2024–2020	1684–1680	2007–2003	1625–1621
Min. pohotovostní hmotnost (bez řidiče)	2226–2230	2566–2570	2243–2247	2625–2629



Pohotovostní hmotnost je hmotnost vozidla se standardní výbavou, včetně provozních kapalin, ale bez řidiče (75 kg), posádky a nákladu. Hrubá nosnost je rozdíl mezi přípustnou hmotností vozidla a pohotovostní hmotností. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. Pokud máte v plánu naložit vaše vozidlo k hranici maximální nosnosti, doporučujeme před výpočtem přidat rezervu 5 % k hodnotě pohotovostní hmotnosti, abyste snížili riziko přetížení. Změny uvedených hmotností vyhrazeny. Technická data nejsou finálně homologovaná. **Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce Ford.** Je zodpovědností provozovatele vozidla, aby zajistil, že jeho vozidlo bude právně vyhovovat požadavkům silniční dopravy.

NABÍJENÍ

AC nabíjení (střídavým proudem) 0–100 % (hodiny)	akumulátor 68 kWh
Wallbox (11,0 kW)	8,1
Wallbox (7,4 kW/1x32 A)	11,5
Průmyslová zásuvka (4,6 kW/1x20 A)	21,8

DC nabíjení (stejnoseměrným proudem) 10–80 % (minuty)	akumulátor 68 kWh
DC nabíjení 115 kW	37

 Výše uvedené časy nabíjení jsou indikativní. Rychlost nabíjení může záviset na aktuálním stavu akumulátoru, počáteční úrovni nabití akumulátoru a okolní teplotě. Rychlost se snižuje, jakmile se nabití blíží maximální kapacitě. Pro zachování kondice akumulátoru doporučujeme využívat nabíjení pomocí střídavého proudu (AC úrovně 2). Nadměrné používání rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) může urychlit degradaci akumulátoru. Změny vyhrazeny.

BARVY KAROSERIE



Bílá Frozen
nemetalická



Červená Race
nemetalická




Modrá Blazer
nemetalická




Šedá Matter
speciální nemetalická




Modrá Metallic
metalická



Šedá Magnetic
metalická



Stříbrná Moondust
metalická



Černá Agate
metalická

